

Aplicaciones




Proyectores con cavidad para alojar el conjunto eléctrico. Diseñado para la iluminación de áreas tanto exteriores como interiores. Es utilizado para la iluminación deportiva, de plazas, monumentos, naves industriales, zonas de seguridad, etc. Por su diseño mecánico es adecuado para zonas con fuertes inclemencias.

Características técnicas generales

- Aptos para la utilización de lámparas de descarga gaseosa hasta 400W
- Carcaza en aleación de aluminio fundido y acero estampado ensamblados.
- Marco porta cristal en acero estampado.
- Cristal extra-templado
- Prensacables de ajuste cónico.
- Soportes para el montaje del equipo auxiliar dentro del proyector.
- Acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termoconvertible.
- Óptica en aluminio especular de alta pureza y reflexión, anodizado y sellado.
- Portalámparas de porcelana vidriada con rosca E40 antivibrante.



Dimensiones

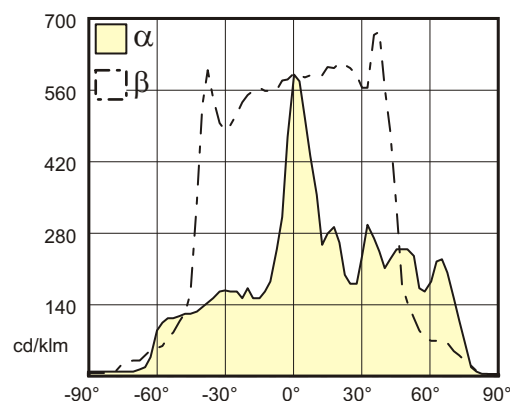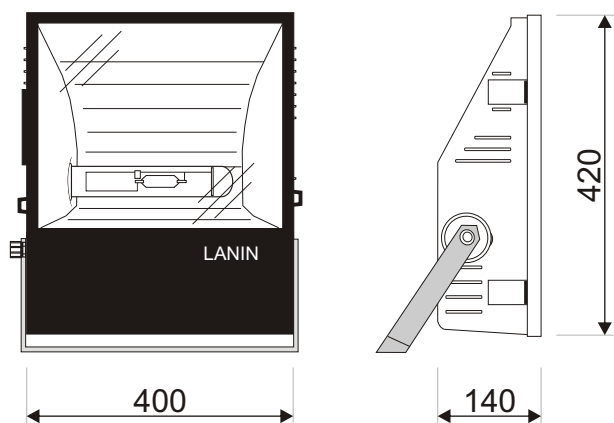

Haz Medio
I_{max} 670 cd/klm

Apert. haz: H1-V5
I₅₀ α: 2x43° / β: 2x5°
I₁₀ α: 2x59° / β: 2x67°

Peso: 6,800 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.