

Aplicaciones

Proyectores óptimos para la iluminación deportiva, iluminación de fachadas, monumentos, carteles, zonas de seguridad, etc.



Su diseño permite el ajuste del haz luminoso sin la necesidad de apagar el equipo, logrando encontrar el punto óptimo del rendimiento para cada aplicación.

Características técnicas generales

- Aptas para la utilización de lámparas de descarga gaseosa hasta 2000W.
- Proyector de construcción robusta, resistente a las fuertes inclemencias.
- Laterales en aleación de aluminio fundido.
- Cuerpo en fundición de aluminio y acero estampado. Pintura en polvo, termoconvertible.
- Cristal extra-templado de alta resistencia a los choques térmicos de 6mm.
- Junta de silicona dn70.
- Prensacables de ajuste cónico para salida de cables.
- Óptica en aluminio especular de alta pureza y reflexión, preanodizado y sellado.
- Portalámparas de porcelana vidriada con rosca E40 antivibrante.



Dimensiones

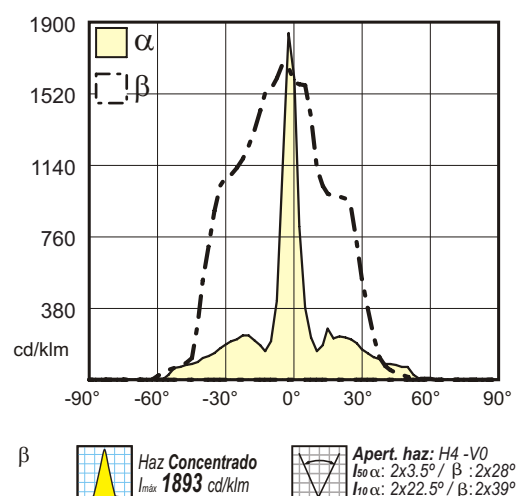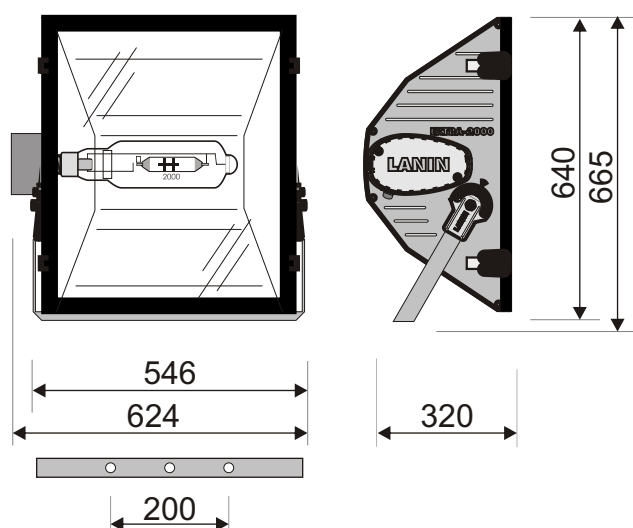

Peso: 20,000 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.