

Aplicaciones


Iluminación de calles residenciales, ornamental e iluminación complementaria.

Características técnicas generales

- Cuerpo en fundición de aluminio acabado texturado con pintura poliéster termoconvertible.
- Refractor en Policarbonato prismado o Cristal extra templado.
- Entrada para pescante hasta 50 mm de diámetro.
- Opciones de potencia desde 50W a 125W
- Placas led de "Metal-core MCPCB" con chips de potencia y alto rendimiento.
- Fuente Led de corriente constante protegida ante corto circuito y/o circuito abierto.
- Distribución luminosa adaptable a distintas necesidades mediante lentes estandarizados de alta eficiencia.
- Sistema de Autogestión (SAG) para reducir el consumo de modo Programable. (Opcional)
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.



Dimensiones

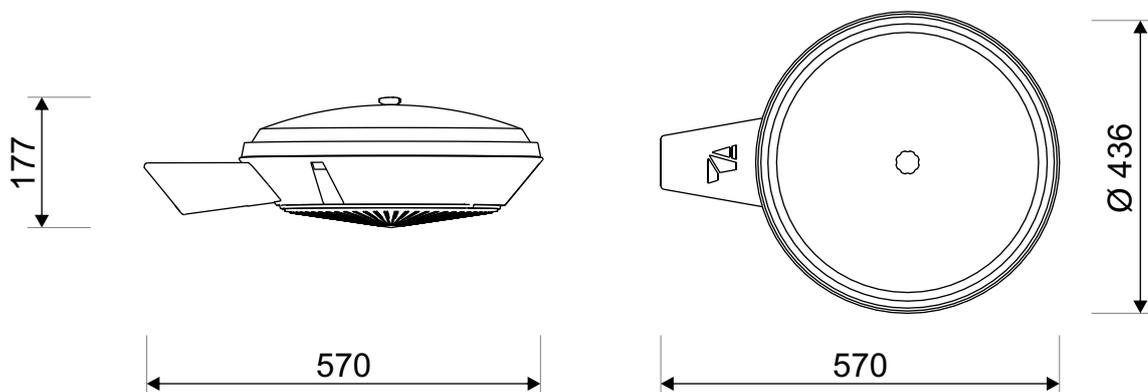

Peso: 8,000 kg