

Aplicaciones

Luminarias diseñadas para cubrir las necesidades de la iluminación comercial comprendida desde pequeños comercios hasta grandes salones de venta como hipermercados, exposiciones, etc.

Su pantalla de policarbonato prismado permite la emisión de una porción lumínica hacia la parte superior del ambiente, otorgando un efecto de amplitud y calidez.




Características técnicas generales


- Pantallas sin alojamiento portaequipo, aptas para la utilización de lámparas de descarga de 150 a 250 W.
- Pantalla de policarbonato prismado con aditivo ultra-violeta(UV).
- Cúpula de chapa de aluminio repujado con acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termoconvertible.
- Opcional tapa de protección inferior en policarbonato desmontable.
- Sistema de cierre rápido sin herramientas mediante perilla. (modelo con protección inferior).
- Portalámparas normalizados E-27 o E-40.
- Aislación eléctrica clase I.

Dimensiones

Peso: 1,400 kg

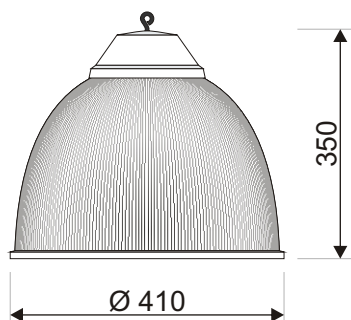

Peso: 1,900 kg

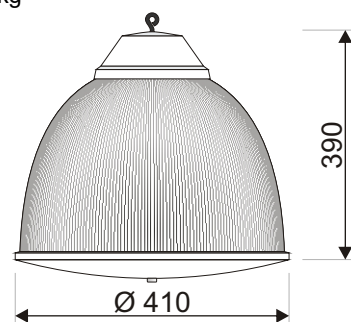

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.