

Aplicaciones


Luminarias diseñadas para el alumbrado de vía pública en arterias principales y secundarias, barrios residenciales, plazas, parques, estacionamientos, iluminación rural y todo aquel lugar donde se requiera una iluminación homogénea.

Características técnicas generales

- Aptas para la utilización de lámparas de descarga hasta 250W
- Luminaria sin halojamiento para equipo auxiliar.
- Carcaza en aleación de aluminio fundido.
- Acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termoconvertible.
- Marco porta tulipa desmontable.
- Juntas de fieltro de pelo para alta temperatura.
- Tulipa policarbonato inyectado con protección UV.
- Sistema de cierre sin herramientas.
- Entrada ajustable para pescante Ø42 a Ø60 mm con sistema de doble abrazadera.
- Portalámparas normalizados tipo E-40 / E-27
- Cavidad óptica con grado de protección IP 55.
- Cavidad porta-equipos con grado de protección IP 33.
- Diseñado según normas IRAM-AADL J-2020, J-2021, J-2028.



Dimensiones

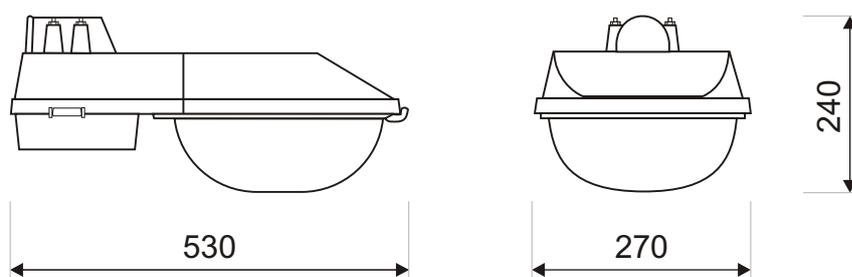

Peso: 4,510 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.