

Aplicaciones


Luminarias diseñadas para el alumbrado ornamental y urbano en calles secundarias, barrios, residenciales, plazas, parques, estacionamientos, cascos antiguos, áreas recreativas, etc.

Características técnicas generales

- Aptas para la utilización de lámparas de descarga gaseosa hasta 250W.
- Refractor prismado anti-deslumbrante en policarbonato con protección U.V.
- Acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termo-convertible.
- Portalámparas E-40 o E-27 de porcelana esmaltada antivibrante.
- Cúpula extraíble para acceso superior con apertura sencilla.
- Grifa en fundición de aluminio con entrada de 60 mm de diámetro.
- Cavidad óptica con grado de protección IP 54.



Dimensiones

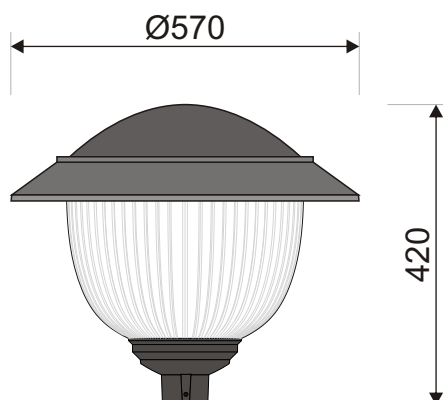

Peso: 3,600 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.