

Aplicaciones


Luminarias diseñadas para el alumbrado ornamental y urbano en calles secundarias, barrios residenciales, plazas, parques, estacionamientos, cascos antiguos, áreas recreativas, etc.

Características técnicas generales

- Aptas para la utilización de lámparas de descarga hasta 250W.
- Alojamiento porta equipo independiente del recinto óptico, con bandeja para montaje del equipo auxiliar eléctrico en forma ordenada.
- Refractor prismado anti-deslumbrante en policarbonato con protección UV.
- Cúpula superior extraíble de acero DD con apertura sencilla . Sistema de cierre sin herramientas mediante perilla.
- Acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termoconvertible.
- Grifa de aleación de aluminio con entrada para columna de Ø 60 mm.
- Portalámparas normalizados E-27 o E-40.
- Cavidad óptica con grado de protección IP 55.
- Aislación eléctrica clase I.



Dimensiones

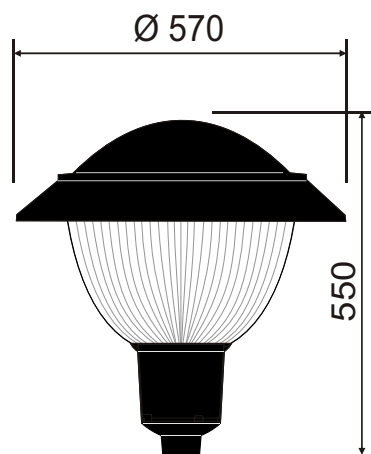

Peso: 4,600 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.