

Aplicaciones

Luminarias diseñadas para el alumbrado público ornamental en urbanizaciones privadas, paseos públicos, plazas, recreos, parques, estacionamientos, iluminación rural, y todo aquel lugar donde se requiera una iluminación homogénea realzando el paisaje.

Pueden ser instaladas con brazo bastón (opcional) para adosar sobre muros o postes.


Tipo / Cantidad	Potencia	Flujo
Módulo de 12 chips	25 W	3.500 lm
Módulo de 12 chips	53 W	8.000 lm



Características técnicas generales

- Módulo LED de alto rendimiento montado en la parte superior de la luminaria.
- Placas LED de "Metal-core MCPCB" con chips de potencia y alto rendimiento: 130 y 155 lm/W.
- Opciones de potencia desde 25 o 53W con flujo lumínico entre 3500 y 8300 lm.
- Lentes ópticos para optimizar la distribución lumínica y el control del deslumbramiento.
- Fuente (Driver) de corriente constante, protegida ante cortocircuito y/o circuito abierto.
- Protección de superficies metálicas: recubrimiento poliéster termoconvertible.
- Diseñadas para ser instaladas con brazo bastón para adosar sobre muros o columnas por medio de bridas.(Brazo NO incluido, el mismo se solicita con código aparte).
- Refractor en policarbonato inyectado antivandalico.
- Grado de protección de los leds: IP 67.
- Diseñada para garantizar la correcta disipación de calor, maximizando el flujo luminoso y la vida útil.

Dimensiones

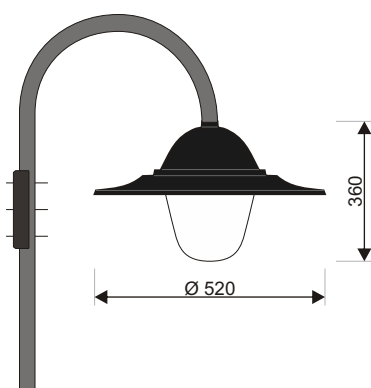

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.