CICLO-TOP

Especificación técnica

DT-5835V01

Aplicaciones

Luminaria con tecnología led diseñada para aplicar en techos de naves industriales, polideportivos, estacionamientos, etc.

Tipo / Cantidad	Potencia	Flujo
Módulo de 24 chips	100 W	16.400 lm
Módulo de 36 chips	150 W	24.600 lm

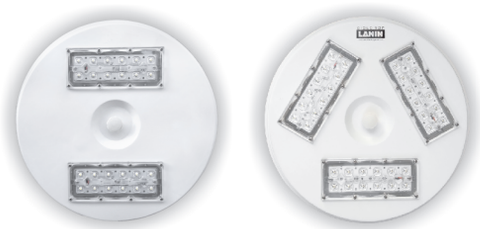

Características técnicas generales

Diseñada cuidadosamente para garantizar la correcta disipación de calor, maximizando el flujo luminoso y la vida útil de los componentes electrónicos.

- Opciones de potencia: 100W o 150W con flujo lumínico entre 16.400 y 24.600 lm.
- Fuente de corriente constante, protegida ante cortocircuito y/o circuito abierto.
- Sistema de placas LED removibles de “Metal-core MCPCB” con chips de potencia y alto rendimiento.
- Distribución luminosa adaptable a las distintas necesidades mediante lentes estandarizados de alta eficiencia.
- Encendido instantáneo al 100% de su potencia.
- Cuerpo y tapa en fundición de aluminio. Acabado con pintura horneada poliéster termoconvertible.
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- .Aislación eléctrica clase I.

Dimensiones

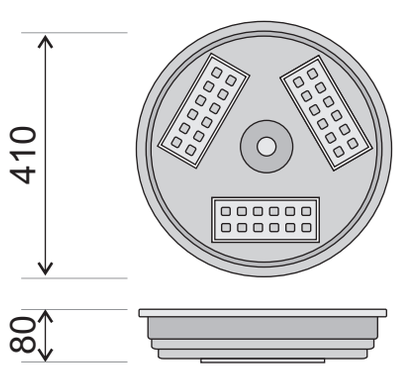

Peso: 4,200 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.