

Aplicaciones


Luminarias diseñadas para una iluminación práctica y económica de arterias secundarias, barrios residenciales, iluminación perimetral, pasajes y todo aquel lugar donde se requiera una buena distribución lumínica y un mantenimiento sencillo.

Características técnicas generales

- Luminarias sin alojamiento para equipo, aptas para la utilización de lámparas de descarga gaseosa hasta 250 w.
- Carcasa en aleación de aluminio fundido.
- Acabado con pintura horneada poliéster-epoxi termoconvertible.
- Sistema de cierre rápido sin herramientas.
- Entrada ajustable para pescante de 33 a 42 mm
- Tulipa de policarbonato inyectado.
- Portalámparas normalizados tipo E-40 / E-27



Dimensiones

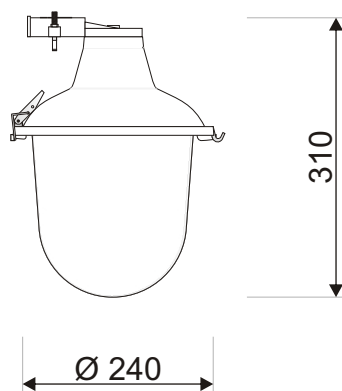

Peso: 2,900 kg

Las características de los diseños y de los materiales aquí expuestos están sujetos a modificaciones según los requerimientos del mercado y el criterio de la empresa, esforzándose siempre para lograr ofrecer mejor calidad de productos y servicios.